

# 雨水利用タンク ホームダムRWT-110

## ■付属部品

タンク内に入れてあります。  
蓋を外し取り出して下さい



集水器1ヶ



ホース1本



ワイヤーバンド3本



止水キャップ1ヶ



75mmトイ用異径継ぎ手


## 取り付け方

### 1 | タンクの位置を決めます (雨トイの左、右どちらでも取付け出来ます)

1. タンクの位置を決めます (出来るだけ「トイ」の近くにして下さい)
2. 架台を設置します (樹脂架台は、オプションです) 市販のブロックでも可です
3. 付属品の接続ホース (300m/m) の範囲内で設置して長い場合は必要な長さに切断して使用して下さい

### 2 | 雨トイをカットします

雨トイに、マジックヤビニールテープでカット位置に印を付けてノコギリでカットします

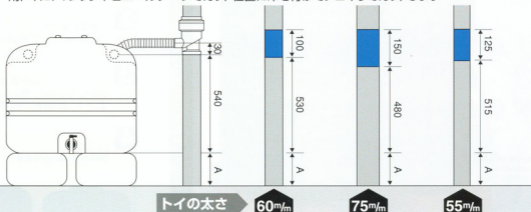


カット位置と寸法 (mm)

### 3 | 集水器を雨トイに取り付けます

#### 55mm・60mmトイ


55mm・60mmのトイの場合は  
異径継ぎ手は不要です



#### 75mmトイ

75mmのトイ

異径継ぎ手



### 4 | ホースを取り付けワイヤーバンドで固定します

### 5 | 使わない接続ノズルに止水キャップをし、ワイヤーバンドで固定します

### 6 | 取り付けが完了しましたら本体安定のため点検蓋を外し10ℓ程度の水を注いで下さい (重みで安定します) 水を入れた後は、虫が入らない様に点検蓋をし、必ずネジ止めて下さい